


# MONTAGEANLEITUNG


LECADA

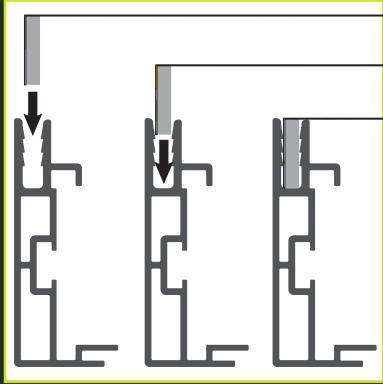

## Textildruck einspannen

Jeder Rahmen verfügt über eine **umlaufende Nut**.  
Diese dient zur Aufnahme des Textildruckes.

Auf der Rückseite jedes Textildruckes ist umlaufend ein Silikonkeder vernäht,  
dieser muss in die Nut des Rahmens eingeführt werden.

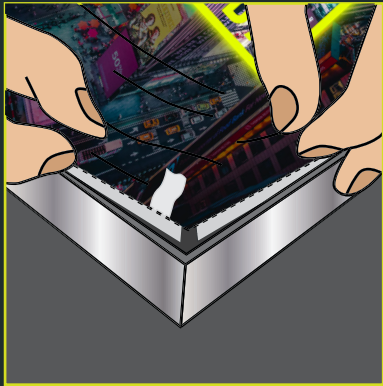

### Wichtig!

Fangen Sie in den **Ecken** an.

An einer Ecke beginnend drehen Sie den angenähten Flachkeder mit beiden Händen um 90° nach innen und führen diesen in die Nut des Rahmens ein. So verfahren Sie zunächst an allen vier Ecken.



**Drücken** Sie anschließend den Stoff an den **Längsseiten** in die Nut.

Beginnen Sie auf jeder Seite in der **Mitte**.

Arbeiten Sie sich in Richtung der Ränder bis in die Ecken vor.

So vermeiden Sie, dass der Stoff Falten wirft.

Ein Austausch des Textildruckes ist jederzeit möglich. Mit Hilfe des angenähten Fähnchens (Lasche) lässt sich der Stoff problemlos aus dem Rahmen entnehmen.